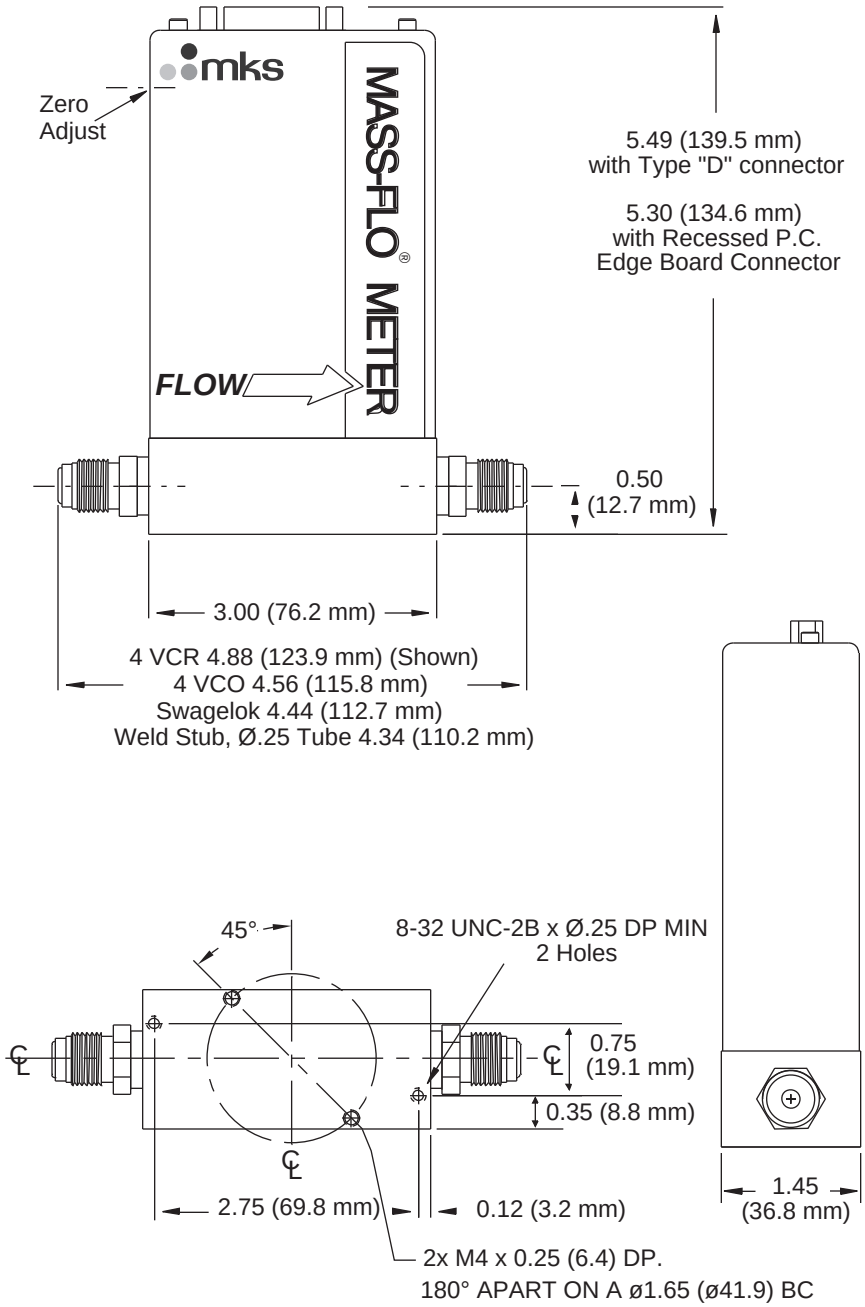
mks
MASS-FLO® METER
Zero
Adjust
FLOW
5.49 (139.5 mm)
with Type "D" connector
5.30 (134.6 mm)
with Recessed P.C.
Edge Board Connector
0.50
(12.7 mm)
3.00 (76.2 mm)
4 VCR 4.88 (123.9 mm) (Shown)
4 VCO 4.56 (115.8 mm)
Swagelok 4.44 (112.7 mm)
Weld Stub, Ø.25 Tube 4.34 (110.2 mm)
45°
8-32 UNC-2B x Ø.25 DP MIN
2 Holes
0.75
(19.1 mm)
0.35 (8.8 mm)
2.75 (69.8 mm)
0.12 (3.2 mm)
1.45
(36.8 mm)
2x M4 x 0.25 (6.4) DP.
180° APART ON A ø1.65 (ø41.9) BC